

SUPLEMENTO A LA AIP DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Dirección AFS:
SABBYNYX
Tel (54 11) 5941 3011
dianac@anac.gov.ar

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO INFORMACIÓN AERONÁUTICA

BALCARCE 290
(C1064AAF) – C.A.B.A.
REPÚBLICA ARGENTINA

A 20 / 2022

11 de agosto 2022

A 20. POSADAS / LIBERTADOR GRAL. D. J. DE SAN MARTIN (POS/SARP): MODIFICACIONES EN CARTAS IAC / CHANGES IN IAC CHARTS**Fecha de Efectividad: 08 setiembre 2022 / Effective date: Sep 08, 2022**

Reemplazar las siguientes cartas IAC / Change the following IAC charts

Nº 1 VOR DME - ILS DME	PISTA / RWY 19	NOV / NOV 2010
Nº 2 LI – ILS DME		
Nº 3 VOR DME o GNSS		JUN / JUN 2013
Nº 4 VOR DME - LI	PISTA / RWY 01	

Por las que se adjuntan / By the following

ILS	PISTA / RWY 20	SET / SEP 2022
VOR		
VOR	PISTA / RWY 02	


CANCELA / THIS CANCELS: SUP AIP A 26 / 2013

Afecta / This affects	AIP VOL. III (MAPRI)
Vigencia / Validity	Permanente / Permanent


ACTUALICE SU DOCUMENTACIÓN /
UPDATE YOUR DOCUMENTS

DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO /
INTENTIONALLY LEFT BLANK

TMA	120.10	POSADAS	POSADAS/LIBERTADOR GRAL. D. J. DE SAN MARTÍN (SARP)	
APP	120.10		MISIONES	
TWR	120.10		ILS RWY 20	
AUXILIAR	118.50		ELEVACION: 428 FT	

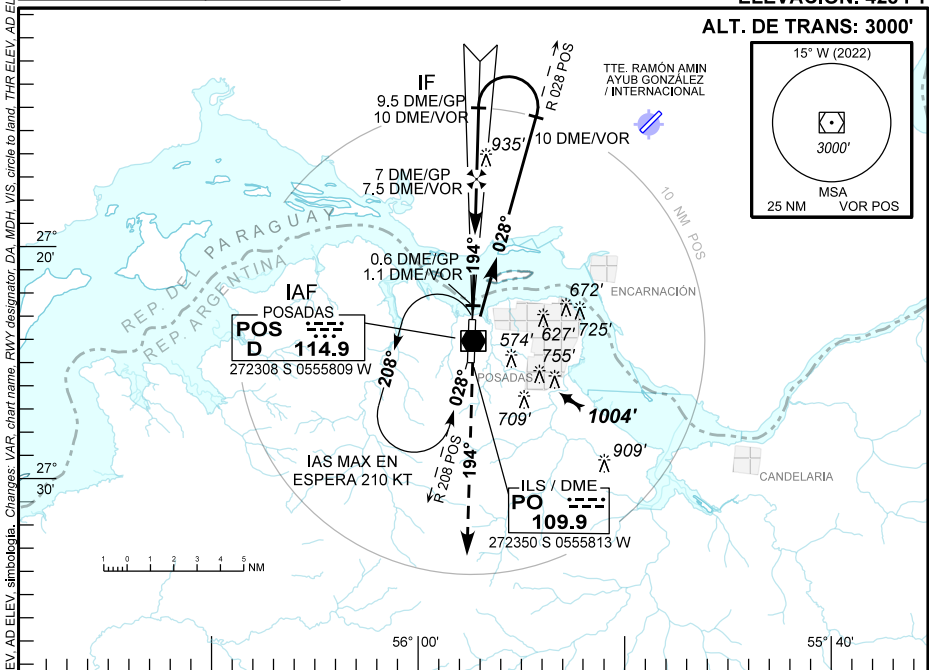

APROXIMACIÓN FRUSTRADA: ALCANZADA LA DA (A 0.6 DME/GP), MANTENER RUMBO 194° EN ASCENSO PARA 3000 FT Y SEGUIR INSTRUCCIONES DEL CONTROL.

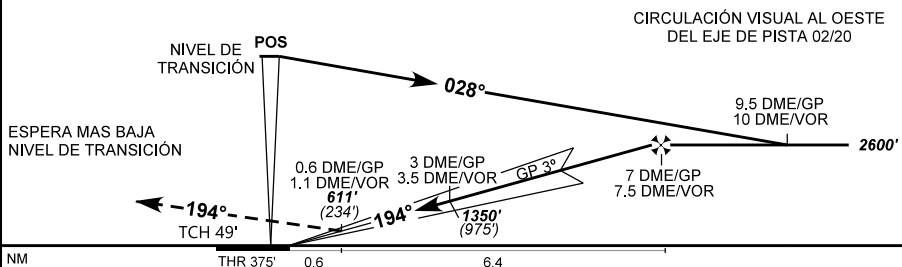

DIRECTA PISTA 20										Circulación Visual Circle to land			
CAT	ILS / DME				LOC / DME								
	DA 611'		DH 234'		MDA 790'		MDH 415'						
VIS					VIS					CAT	MDA	MDH	VIS
A	1200 M				2100 M					A	970'	542'	2700 M
B										B			2800 M
C					2300 M					C	1070'	642'	3700 M
D										D	1170'	742'	4600 M
GS KT		90	100	110	120	130	140	150	SIN DME PO y POS NO AUTORIZADO				
FAF - 0.6 DME/GP: 6.4NM		4:16	3:50	3:29	3:12	2:57	2:45	2:34					
FPM		480	530	600	630	700	740	790					

TMA	120.10	POSADAS
APP	120.10	
TWR	120.10	
AUXILIAR	118.50	


POSADAS/LIBERTADOR GRAL. D. J. DE SAN MARTÍN (SARP)

MISSIONES


VOR RWY 20

ELEVATION: 428 FT

ALT. DE TRANS: 3000'

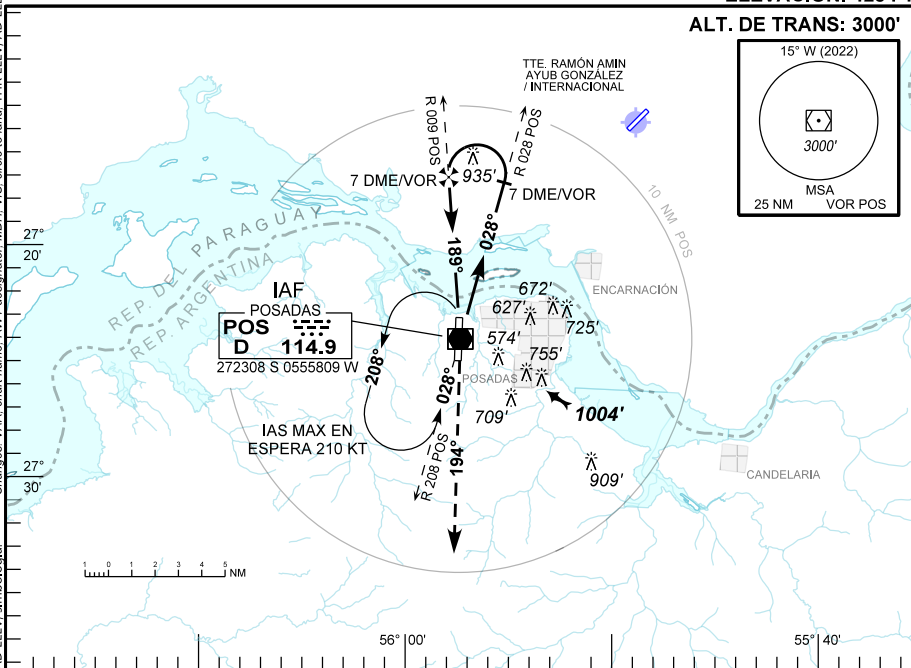

APROXIMACIÓN FRUSTRADA: SOBRE VOR POS MANTENER RUMBO 194° EN ASCENSO PARA 3000 FT Y SEGUIR INSTRUCCIONES DEL CONTROL.

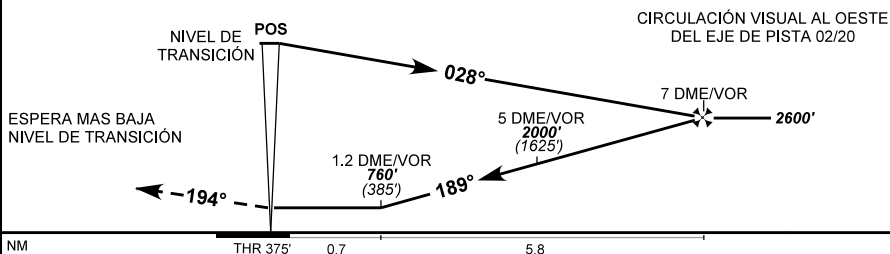

DIRECTA PISTA 20									Circulación Visual <i>Circle to land</i>			
CAT	VOR/DME											
	MDA 760'				MDH 385'							
	VIS											
A	2000 M								A	MDA	MDH	VIS
B									B	970'	542'	2700 M
C	2200 M								C	1070'	642'	3700 M
D									D	1170'	742'	4600 M
GS KT	90	100	110	120	130	140	150	SIN DME POS NO AUTORIZADO				
FAF - 1.2 DME/VOR 5.8 NM	3:52	3:29	3:10	2:54	2:41	2:29	2:19					
FPM												

POSADAS/LIBERTADOR GRAL. D. J. DE SAN MARTÍN (SARP)
MISIONES
VOR RWY 02
ELEVACION: 428 FT




Diagrama de la configuración de la pista 02/20. Muestra la pista de 2600' con una señal de 7 DME/VOR. Desde la pista, se extienden dos líneas de visión: una hacia el norte con un ángulo de 212° y una hacia el sur con un ángulo de 018°. En la línea hacia el sur, se indican dos puntos de DME/VOR: 5 DME/VOR a 2000' (1572') y 1.2 DME/VOR a 890' (462'). El punto de 1.2 DME/VOR está etiquetado como 'POS' y 'NIVEL DE TRANSICIÓN'. Se indica 'CIRCULACIÓN VISUAL AL OESTE DEL EJE DE PISTA 02/20' y 'ESPERA MAS BAJA NIVEL DE TRANSICIÓN'.

DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS - DNINA